

### **Rinnova i tuoi prati e risparmia denaro**

La Vredo Agri Series è rinomata nel mondo per la sua qualità, performance e innovazione nel settore agricolo. Queste macchine professionali sono un punto di riferimento per chi intende rinnovare i prati. Dopo gli inverni rigidi, il primo taglio insilato o in autunno, voi potete ancora ottimizzare la resa per ettaro -di grasso e latte - rinnovando e traseminando i prati con le traseminatrici Vredo Agri. Questo garantisce di ottenere un prato nuovo e vigoroso.

La Agri Air è una nuova gamma performante di traseminatrici, perfetta per prati in pendenza o ondulati. Estremamente stabile e manovrabile, la Agri Air ha il vantaggio di avere una tramoggia pneumatica che convoglia i semi direttamente sul rullo dosatore. Cambiando il tipo di seme si può ripetere la affidabile calibrazione in pochissimo tempo. La Agri Air Series è stata progettata da Vredo anche con molta attenzione ai dettagli e al design!

La trasemina avrà successo solo se il seme viene seminato direttamente nel terreno. La serie Agri Air è equipaggiata con il famoso e collaudato sistema a doppio disco Vredo. Le coppie di dischi indipendenti, distanti 7,5 cm, guidano il seme in una fessura a forma di V nel prato, qualunque siano le condizioni del terreno - argilloso, torboso, limoso o sabbioso - bagnato o asciutto. Il rullo quindi chiude la fessura e garantisce un buon contatto tra seme e terreno. L'acqua e gli elementi nutrienti hanno quindi un facile accesso al seme, questo garantisce una rapida germinazione e una rapida formazione delle radici. Una ricerca condotta in Germania conferma che il sistema Vredo genera un tasso di germinazione del 96%!

Questo elevato risultato è ottenibile ogni volta perchè la profondità di semina è regolabile da 0 a 25 mm.

### **Scegli il rullo adatto**

La Agri Air Series ha 2 larghezze di lavoro: 2.5 e 2.9 metri. Entrambe possono essere equipaggiate con rullo liscio o rullo con anelli packer.

Quest'ultimo è perfetto per superfici ruvide e paddock con terreno ondulato e fossati. Questo rullo ha anelli mobili in ghisa dentati, con un gioco verticale di circa 50 mm. Il rullo dentato stimola la germinazione di erbe buone e diminuisce la crescita di erbe infestanti e indesiderate.

### **Caratteristiche uniche**

La tramoggia del seme, con una capacità di 450 litri, può essere riempita in sicurezza in piedi sulla piattaforma. La distribuzione pneumatica / meccanica dei semi ha una regolazione continua da 3 a 210 kg / ettaro. Ciò consente una calibrazione accurata e rapida. Per quantità molto ridotte, ad esempio trifoglio o semi grandi o orzo, sono disponibili ruote a camme speciali. La velocità di lavoro è di 13 km/h. Una ruota a terra aziona il sistema di semina mantenendo una quantità proporzionale alla superficie di semina e alla velocità di avanzamento: lento o veloce, la quantità di semi per m<sup>2</sup> sarà sempre la stessa! Di serie, la serie Agri Air è dotata di un contaettari digitale (giorno e contatore generale), una piattaforma per il riempimento sicuro della macchina e kit di illuminazione per un trasporto sicuro su strada.


### **Principio doppio disco VREDO**



**Vredo Agri; "quando scegli velocità e risultati"**

# Vredo

Il migliore in campo

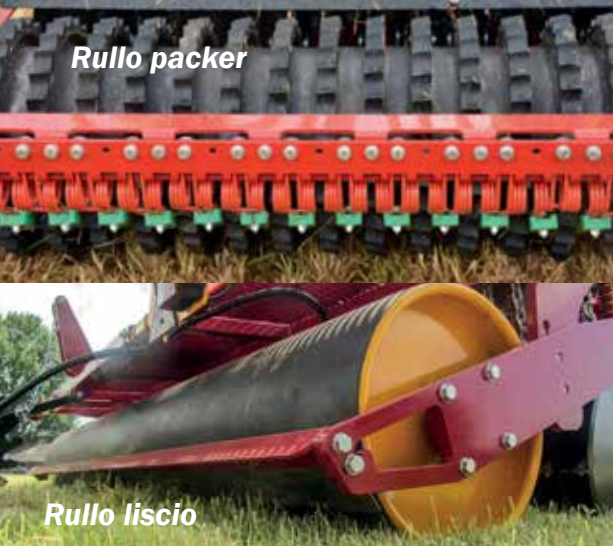

Rullo packer



Rullo liscio



### Novità di serie

**A** **Piattaforma**  
Piattaforma stabile in metallo per il riempimento della macchina

**B** **Contaetari digitale (giorno e contatore generale)**  
Per una semplice registrazione degli ettari lavorati

**C** **Luci a LED**  
Luce brillante con indicazione chiara del cambio di direzione e frenatura per il trasporto su strada.

### Opzioni

**1** **Raschiatori per rullo ad anelli packer**  
Raschiatore ingegnoso per mantenere ogni anello packer mobile individualmente pulito per prestazioni ottimali, anche in condizioni di bagnato e terreno pesante.

**2** **Ruota a camme per la semina di semi fini**  
per dosaggi bassi, ad esempio trifoglio.

**2** **Ruota a camme per semi grandi**  
a grandi dosi, ad esempio segale.

**3** **Barriera di protezione**  
Protezione nera dietro ai dischi per la protezione dei dischi

**4** **Protezione pietre**  
Per evitare di avere pietre, zolle e residui colturali tra i dischi

**5** **EDS**  
Sistema Dosaggio Elettronico, per una semplice e accurata regolazione del dosaggio desiderato.

## Specifiche **Vredo DZ Agri Air**

Distribuzione seme	Diametro dischi	Elementi	Protezione manto erboso	Rullo compattatore	Calibrazione
Variabile da 3 fino a 190 kg/ettaro	Ø 406 mm	Sospensione progressiva Lunghezza sospensione prof. di semina 0-20mm	Regolabile	Rullo liscio: refillable 250/290 litri, Regolazione altezza/ Rullo con anelli Packer in ghisa, con 50 mm di gioco verticale	Tabella di calibrazione, Vaschetta di calibrazione

Tipo	Rullo	Larghez di lavoro (m)	Larghez di trasporto (m)	Distanza tra le file (cm)	Capacità tramoggia semi	Capacità rullo	Peso (kg)	Attacco	Potenza trattore richiesta (CV)	Dimensioni (m)
DZ 325.075	Liscio	2,47	2,50	7,5	450 l.	250 l.	1240	3-punti	80 cv	1.31x2.50x1.60
DZ 325.075	Packer	2,47	2,50	7,5	450 l.	-	1970	3-punti	90 cv	1.31x2.50x1.60
DZ 329.075	Liscio	2,85	2,90	7,5	450 l.	290 l.	1465	3-punti	90 cv	1.31x2.90x1.60
DZ 329.075	Packer	2,85	2,90	7,5	450 l.	-	2115	3-punti	100 cv	1.31x2.90x1.60

www.vredo.com  
+31 (0) 488 411 254  
sales@vredo.com

Copyright © 2016 Vredo Dodewaard BV. Tutti i diritti riservati.  
I dati indicati sono corretti al momento della pubblicazione.

Dealer:



**Benati** s.p.a.  
benati s.p.a. macchine agricole  
Via Torricelli 42 / 37136 Verona

**Vredo**

Il migliore in campo